

Wet-Stick

Zelfklevend hoekprofiel met water-geactiveerde lijm

TOEPASSINGEN

- Verticaal of horizontaal 90° hoeken
- Voor hoeken met kans op beschadigingen



Profil d'angle autocollant avec colle activé à l'eau

APPLICATIONS

- Coins 90° verticaux ou horizontaux
- Pour coins avec risque d'endommagements

38/38 mm x 305 cm 50 □/c art. nr. 305 306

NEW



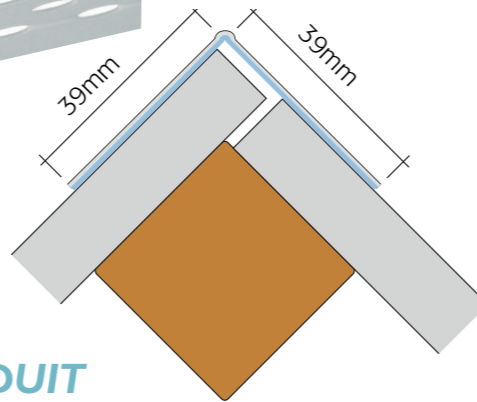
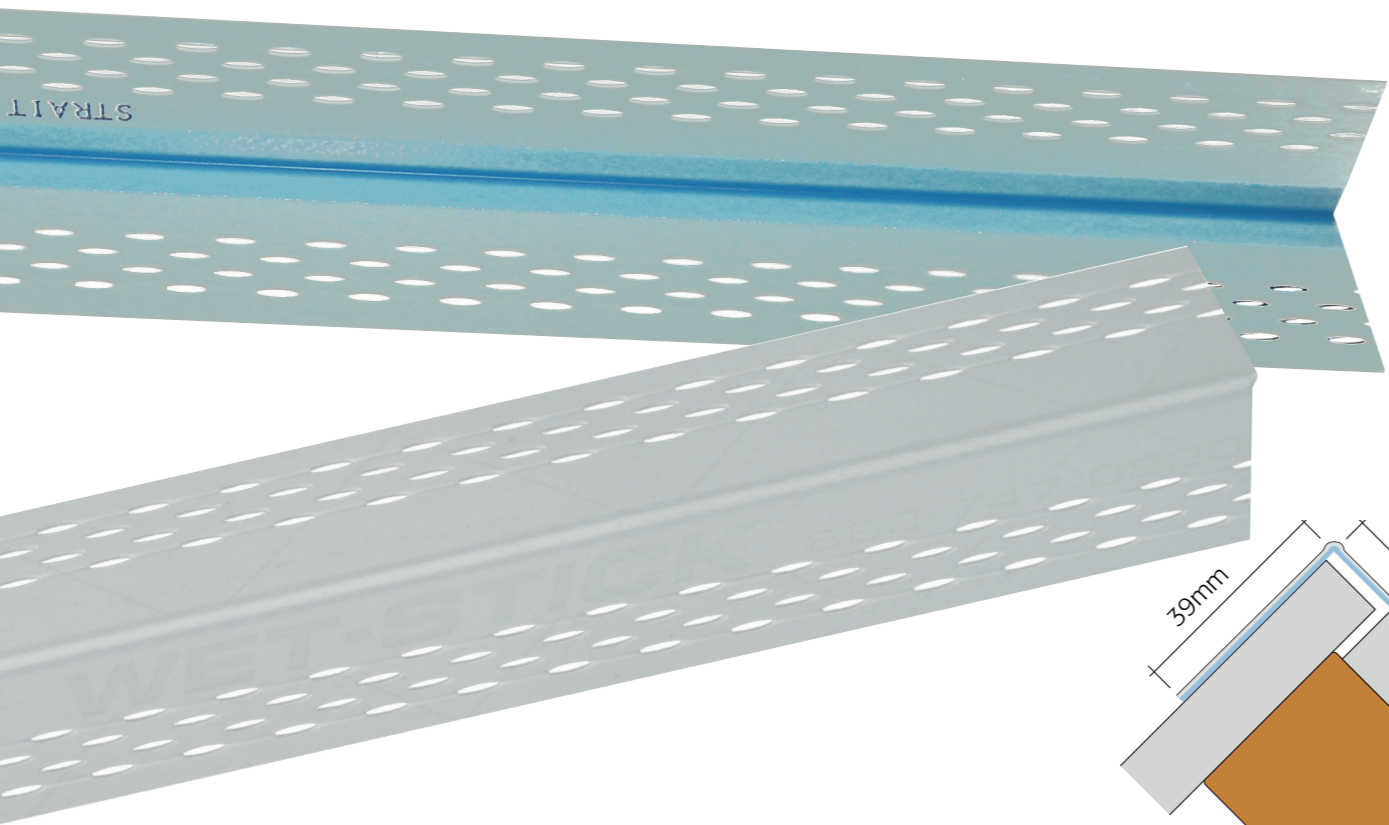


PRODUCTOMSCHRIJVING | DÉSCRIPTION DU PRODUIT

- Zelfklevende hoekbeschermer met water-geactiveerde lijm aan binnenzijde
- Resistente neus tegen deuken en barsten
- Smalle hoekbeschermer biedt een perfect schone, strakke en rechte hoek
- Dunne afwerkingslaag nodig, snelle droogtijd
- De ovale inkepingen creëren 30% meer hechting en minimale krimp
- Composietmateriaal laat niet los tijdens schuren of verdere bewerkingen
- Composietmateriaal vervormt zich niet

- Renfort d'angle autocollant avec sur la face intérieur une colle activé à l'eau
- Nez résistent au coups et fissures
- Renfort d'angle étroit créant un coin propre, droit et bien fini
- Fine couche de finition, temps de séchage réduit
- Les entailles ovales créent 30% d'adhérence en plus et un retrait minimal
- Le matériau composite reste intacte durant le ponçage ou les prochaines opérations
- Le matériau composite ne se déforme pas

INSTALLATIE | INSTALLATION Wet-Stick • Wet-Flex

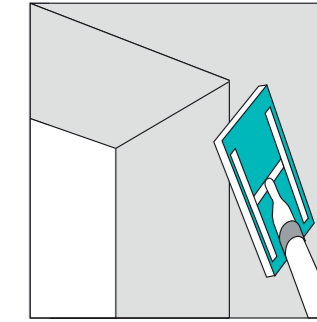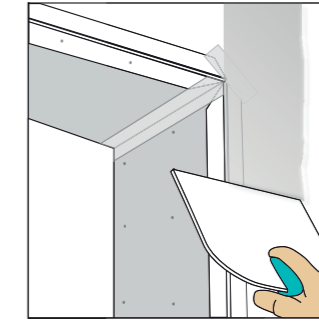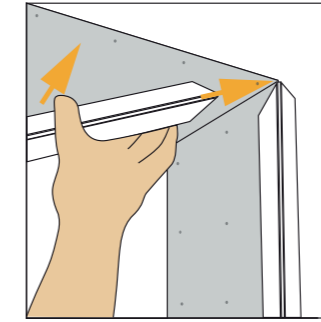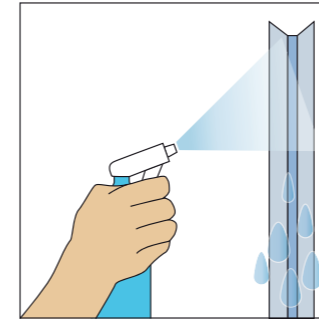

Meet de gewenste maat en knip het profiel op lengte. Plooi de uitvoeringen op rol vervolgens eerst overlangs. Gebruik een sprayfles gevuld met zuiver water en spray de binnenzijde van het profiel nat. Zet het profiel verticaal tegen de muur en laat het water afdruppelen. Gebruik geen spons of andere materialen op Wet-Stick, het kan de lijm doen loslaten.

Mesurer la dimension souhaitée et couper le profil sur mesure. Plier les variantes sur rouleau dans le sens de la longueur. Utiliser un vaporisateur rempli d'eau propre et humidifier la face intérieur du profil. Déposer le profil verticalement contre un mur et laisser égoutter le surplus d'eau. N'utilisez pas d'éponge ou d'autres matériaux sur le profil, car ceux-ci risquent d'endommager la couche de colle.

Wanneer de lijm plakkerig aanvoelt (30-60 seconden), installeer het profiel op de hoek. Voor snellere installatie kan een hoekrol gebruikt worden. Na 10-30 minuten (afhankelijk van de omgevingstemperatuur) is het profiel voldoende uitgehard voor verdere afwerking.

Installez le profil sur le coin du moment que l'on ressent que la colle devient gluante (30-60 secondes). Pour une installation rapide, on peut également utiliser un rouleau pour angles. Après 10-30 minutes (dépendant de la température ambiante) le profil a suffisamment séché pour continuer la finition.

Gebruik een schone voegspatel. Vul het profiel met (gebruiksklare) afvoegpasta (laagdikte ±3mm) en laat volledig uitharden. Indien nodig afwerken met een 2de finishlaag (laagdikte ±1mm) en volledig laten uitharden.

Utiliser une spatule à jointoyer propre. Remplissez le profil avec une pâte à jointoyer (prêt-à-l'emploi) (couche ± 3mm) et laisser sécher/durcir complètement. Si besoin, appliquer une 2ème couche de pâte finish (couche ± 1mm) et laisser sécher/durcir complètement.

Gebruik voor het schuren een schuurgaas met een korrel tussen 100 en 150.

Utiliser pour le ponçage du gaze à poncer avec un grain entre 100 et 150.

Bewaar Wet-Stick en Wet-Flex op een droge plaats
Conservez Wet-Stick et Wet-Flex dans un endroit sec

Wet-Flex

Analoog aan de Wet-Stick, maar flexibel en op rol
Analogue au Wet-Stick, mais flexible et sur rouleau

Plooibaar hoekprofiel op rol voor gipskartonplaten, voor binnen- en buitenhoeken, hoeken groter en kleiner dan 90°, geperforeerd composietmateriaal (goede hechting, goede schuurweerstand, goede schokweerstand), voorzien van water-geactiveerde lijm.

Profil d'angle pliable sur rouleau, pour plaques de plâtre, pour coins intérieurs et extérieurs, coins inférieurs ou supérieurs à 90°, matériau composite perforé (bonne adhérence, bonne résistance au ponçage et bonne résistance aux chocs), pourvu de colle activé à l'eau.



39/39 mm x 30,50 m 12 □/c art.nr. 776 335



www.lucdevos.be
mail@lucdevos.be
T: 02-759 55 61